


O tradicional,
ainda melhor.

MD 45007

GUINDASTES


Triângulo

MADAL PALFINGER

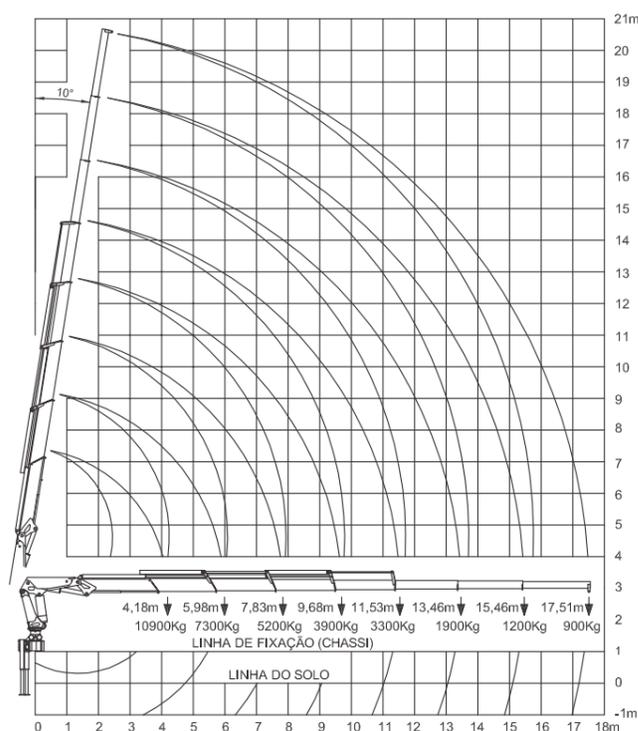

Especificações Técnicas (NBR 14768)

Momento máx. de elevação	45 tm	Abertura das sapatas	5,7 m
Capacidade máx. de elevação	10900 kg	Espaço de montagem	1,45 m
Alcance hidráulico horizontal	11,53 m	Largura em posição de transporte	2,6 m
Alcance manual horizontal	17,51 m	Pressão máxima de trabalho	270 bar
Ângulo de giro	334°	Vazão recomendada da bomba	50 l/min
Torque de giro	5,7 tm	Peso próprio	3800 kg

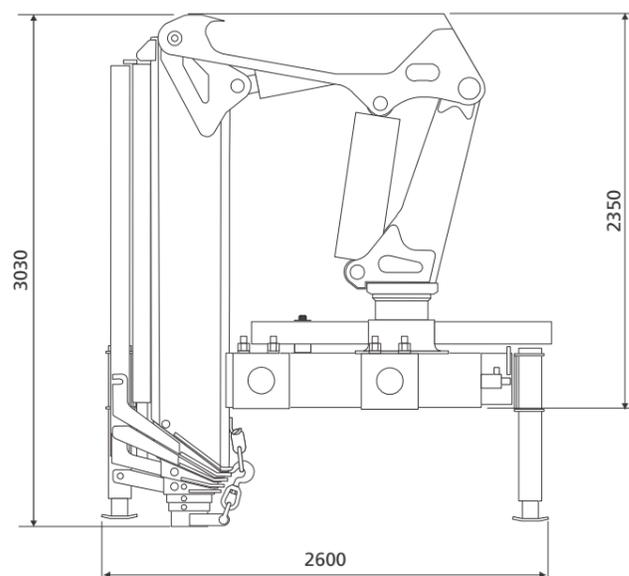

Um clássico desejado por sua força e robustez

O MD 45007 é um clássico dos canteiros de obra do país. O sucessor do MD 43607 está bem mais equipado, com maior capacidade de carga, novas tecnologias, além da tradicional força no pé. É um dos guindastes mais seguros, confiáveis e rápidos do mercado.

MADAL PALFINGER

www.madalpalfinger.com


Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A Madal Palfinger se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuar-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão.

Madal Palfinger Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho - CEP 95098-170 - Fone (54) 3026.7000 / Fax (54) 3026.7001
Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@madalpalfinger.com


02/2012

Operação com fácil acesso

Alavancas do comando posicionadas na horizontal, tornando a operação mais confortável e ergonômica para o operador.

**Parada de Emergência**

Equipado de série, localizado em ambos os lados da base, proporcionando a parada do equipamento em situações de risco, conforme a nova legislação (NR 12).

**Bomba de pistões Bosch Rexroth**
Maior eficiência e durabilidade**Filtro de retorno**

Agora com maior capacidade de filtragem, reduzindo perdas de cargas e aquecimento do óleo.

**Opcionais**

- Guincho de 2,5 toneladas de capacidade por perna de cabo.
- Controle remoto com limitador de momento de carga.

**Filtro de alta pressão**

Garante a limpeza do óleo livre de contaminações no comando, cilindros e válvulas.

**Sistema regenerativo**

Proporciona aumento de 30% na velocidade de abertura das lanças.